


製品紹介
Instruction

オートガン
Auto gun
型式(Model) 930J-3081 / 930J-3200TQA2

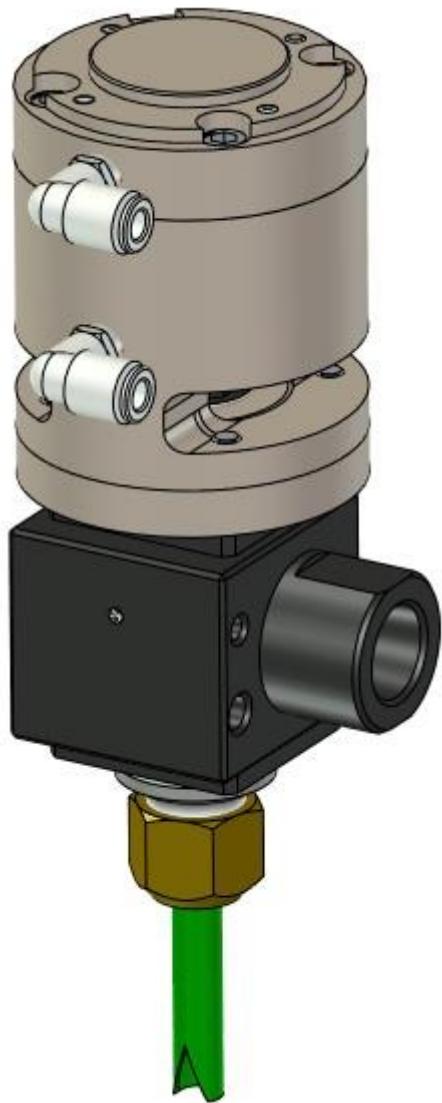

特徴

PYLES JAPAN のオートガンはこれまで数えきれない程多くご使用いただいております。ご使用の用途により、930J-3081 と 930J-3200TQA2 を選択していただけるようラインアップしています。これら 2 モデルの主な違いは、930J-3081 がラジアルベアリングを使用しているのに対し、より高圧に対応できるよう 930J-3200TQA2 ではアンギュラベアリングを使用しております。高剛性ウレタンには 930J-3200TQA2 をご提案しております。

PYLES JAPAN Auto gun has used incalculable number. Auto gun is lined up 2 models for customer to select depend on purpose. The main difference between these 2 models is 930J-3081 use Radial bearing, but 930J-3200TQA2 use Angular bearing to resistance up for higher pressure. We suggest 930J-3200TQA2 for High rigidity urethan.

仕様 Specificadtons


型式 Model	930J-3081
機構 Mechanism	シャットオフ・スイベル・押し止め Shut off/ Swivel/ Tip-seal
ベアリング Bearing	ラジアルベアリング Radial Bearing
口径 Diameter	PT 1/2B
最高使用圧力 Air Pressure	13MPa
質量 Weight	Approximately. 2.5kg

型式 Model	930J-3200TQA2
機構 Mechanism	シャットオフ・スイベル・押し止め Shut off/ Swivel/ Tip-seal
ベアリング	アンギュラベアリング Angular contact bearing
口径 Diameter	PT 1/2B
最高使用圧力 Air Pressure	15MPa
質量 Weight	Approximately. 2.5kg

寸法 Dimension

930J-3081 と 930J-3200TQA2 の外寸及び取付穴は同じなので入れ替える場合ノズル位置は同じです。

Because outer dimension and holes for attachment of 930J-3081 and 930J-3200TQA2 is same, even replace between 3081 and 3200TQA2, the nozzle position is same.

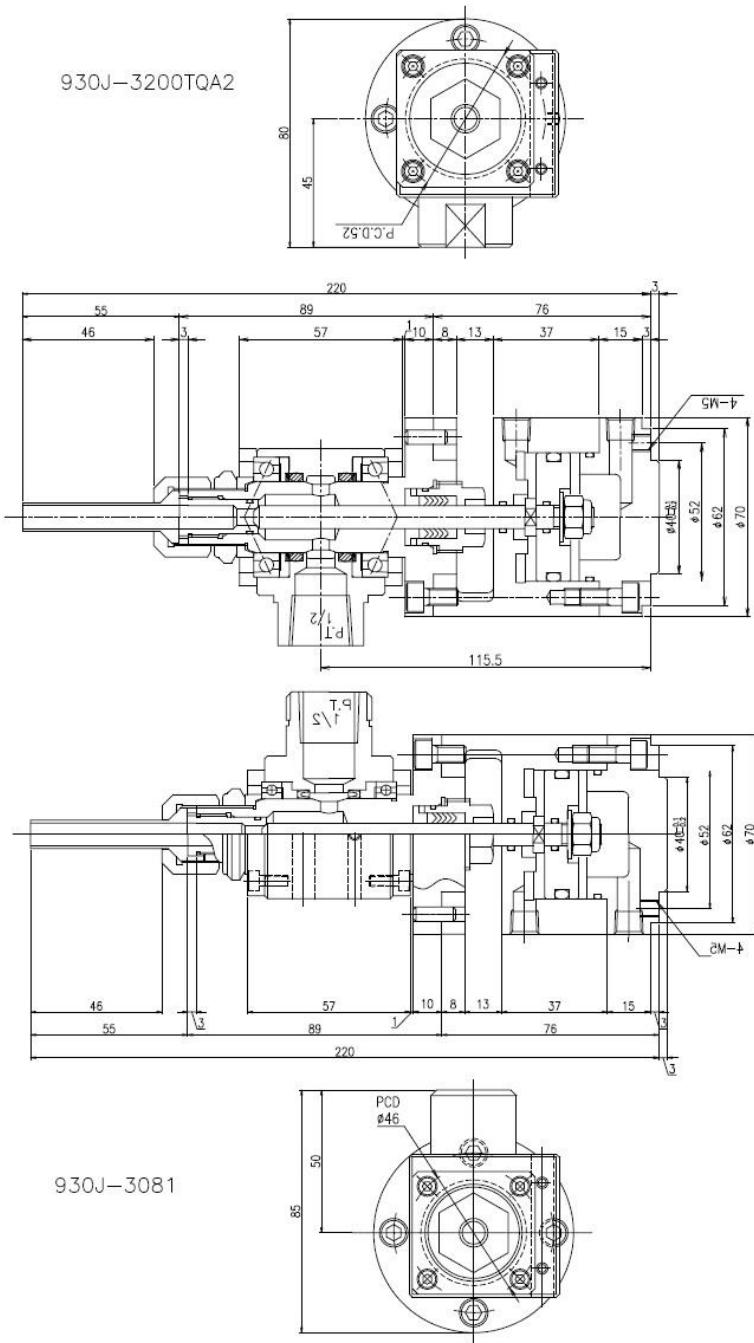

適用材料 Material Application

接着剤及びシール材 Adhesive and Sealant	エポキシ/ウレタン/シリコン/ポリサルファイド等 Epoxies, Urethanes, Silicones, Polysulfide , etc.
潤滑油 Lubricant	グリス・オイル等 Grease, Oil, etc.
固形材料 Pellet	ホットメルト・ワックス Hot melts, Wax
樹脂材料 Resin	各種合成樹脂材料 Various synthetic resins

パイルス ジャパン株式会社 本社工場

Pyles Japan Co., Ltd Head. office (Please contact oversea customers here.)

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町 3953 番地 1

3953-1 Ikonobe-Cho, Tsuzuki-Ku, Yokohama Kanagawa 224-0053 Japan

TEL + 8 1 4 5 9 3 8 - 6 8 0 1 (Telephone number for oversea customer)

FAX + 8 1 4 5 9 3 1 - 3 9 0 1

URL : <http://www.pyles-japan.com>