


製品紹介

Instruction

計量吐出装置

Measuring Cylinder ASSY

型式(Model) 8010P-2165-27



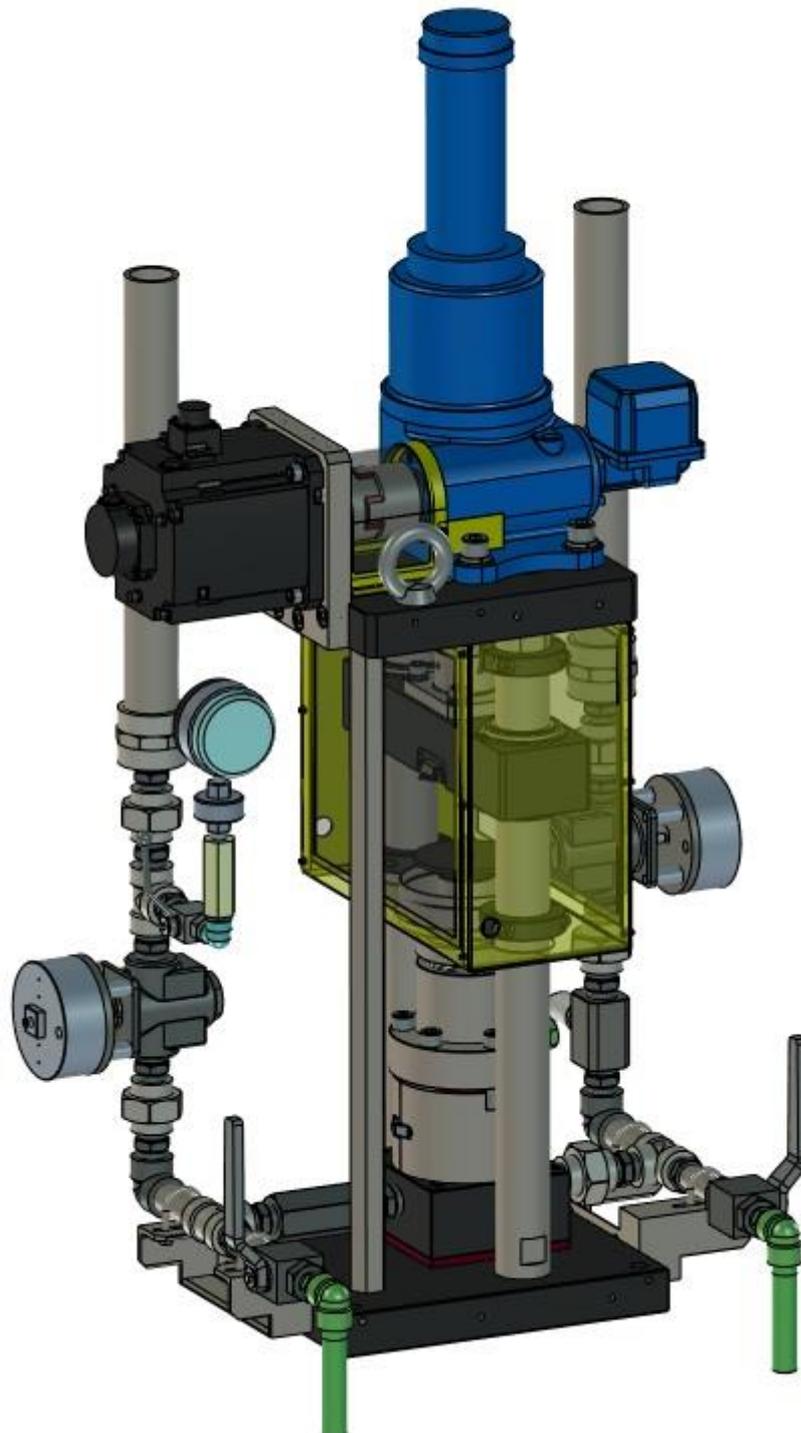


特徴

PYLES JAPAN のショットポンプは大容量タイプの定量吐出装置です。吐出量はサーボモータの回転数で制御され、接着剤、シーリング材やウレタン等の高粘度材料に適します。定量吐出を行い供給圧の変動に影響されず均一なビードを吐出します。ポンプ内2次側の初期圧力を調整可能で、吐出開始から一定のビード塗布を行います。


PYLES SHOT PUMP is large volume type constant volume discharging device. The volume of discharge is controlled by servo motor rotating, it is suitable for high viscosity material, such as Gluing, Sealing, Urethan. It makes stable bead even supplied pressure is unstable. Also, initial pressure at secondary side is adjustable and glue stable bead from the beginning.

仕様 Specifications

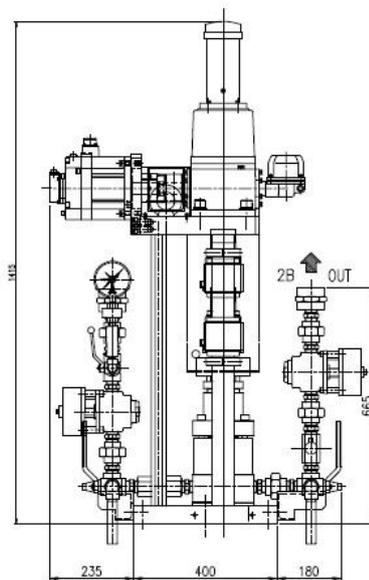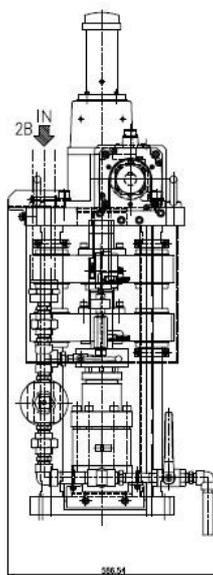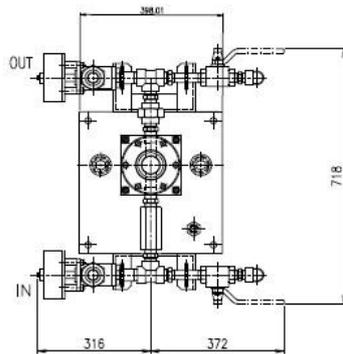

型式 Model	8010P-2165-27
最大吐出量 Amount of Maximum Discharge	514cc / shot
吐出速度 Discharge Speed	65cc / sec 1800rpm
吐出圧力 Discharge Pressure	25MPa
充填時間 Filling time	7.9 sec / 1800rpm Stroke165mm
使用エア圧力 Air Pressure	0.4 – 0.7 MPa
質量 Weight	Approximately. 450kg

使用例 System Flow Example

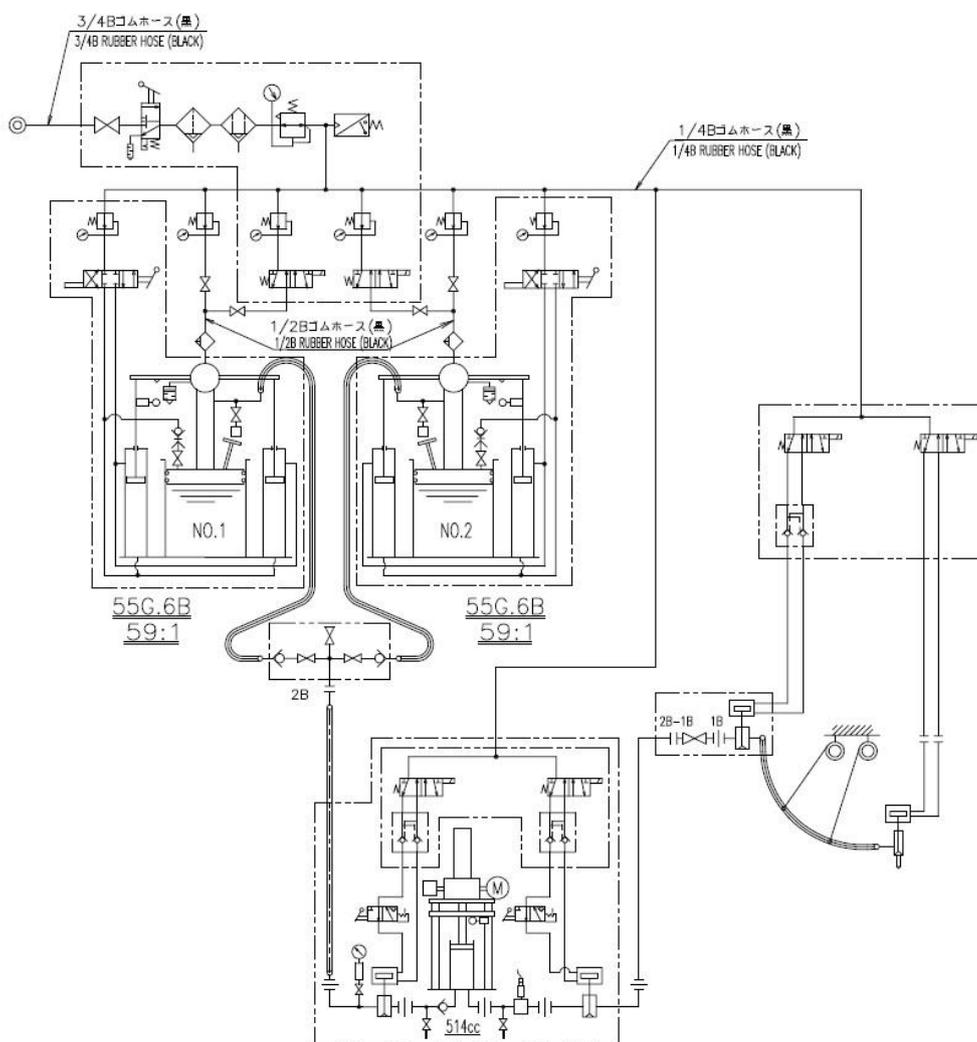

適用材料 Material Application

接着剤及びシール材 Adhesive and Sealant	エポキシ/ウレタン/シリコン/ポリサルファイド等 Epoxies, Urethanes, Silicones, Polysulfide , etc.
潤滑油 Lubricant	グリス・オイル等 Grease, Oil, etc.
固形材料 Pellet	ホットメルト・ワックス Hot melts, Wax
樹脂材料 Resin	各種合成樹脂材料 Various synthetic resins

パイルス ジャパン株式会社 本社工場

Pyles Japan Co., Ltd Head. office (Please contact oversea customers here.)

〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町 3953 番地 1

3953-1 Ikonobe-Cho, Tsuzuki-Ku, Yokohama Kanagawa 224-0053 Japan

TEL +81 45 938-6801 (Telephone number for oversea customer)

FAX +81 45 931-3901

URL : <http://www.pyles-japan.com>